

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER POS101 21.5"



Металлический корпус —
эффективный теплоотвод
и защита от статики




21.5" абсолютно
плоский емкостный
многоточечный экран



Размещение
на разных
поверхностях



Скрытая прокладка
кабелей — более
аккуратное и чистое
рабочее место




MSR легко
устанавливается



Блок питания 90Вт



Intel N95 CPU Mark 5360

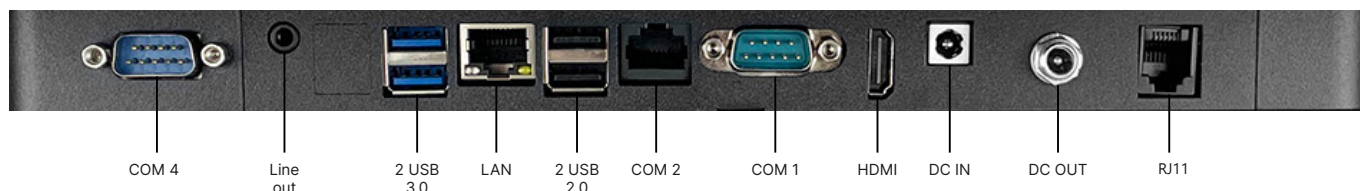

Технические характеристики:

Процессор	Intel N95CPU Mark 5360
Память (RAM)	DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16GB)
SSD	M2 SATA 2280, 128GB (макс. 1TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	21.5", LVDS, 1920*1080
Сенсорный экран	21.5" емкостной P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	COM 1 - разъем DB9 COM 2 - разъем RJ50 COM 4 - разъем DB9
Порт питания второго монитора	1 шт.
HDMI	1 шт.
USB	8 шт.
Порт денежного ящика	RJ11. Распайка Epson. Напряжение 24/12 вольт переключается джампером на модуле ДЯ. По умолчанию 24V. Модуль ДЯ подключен к внутреннему COM3 с питанием 12V.
Аудио	1* Line out
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	90Вт. Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Габариты (ШхВхГ), мм	Коробка (брутто): 620*465*230 Без коробки (нетто): 526.5x385x173
Вес	В коробке (брутто): 10,15 кг Без коробки (нетто): 8,9 кг Мастербокс (2 шт.): 20,4 кг
Операционная система	Windows 10
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75
Температура хранения	-25°C ~ 70°C
Температура рабочая	-10°C ~ 60°C
Влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Считыватель магнитных карт	MSR (опционально)
Монитор покупателя	15.6"
Дисплей покупателя	2X20 VFD



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ

