



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BLUETOOTH МОДУЛЯ «BT-B36» В ПРИНТЕР POScenter PC-365



1. Установка

Bluetooth модуль идет в виде отдельной платы, которая устанавливается на специальные разъемы на системной плате:




Для установки Bluetooth модуля надо получить доступ к системной плате принтера. Для этого необходимо открутить 2 винта с нижней части принтера, которые находятся под фиксирующими подушечками и 2 видимых винта, предварительно отключив принтер от внешнего источника питания:



И снять крышку движением вверх.


Подключить Bluetooth модуль к разъемам на системной плате как показано на фото ниже:

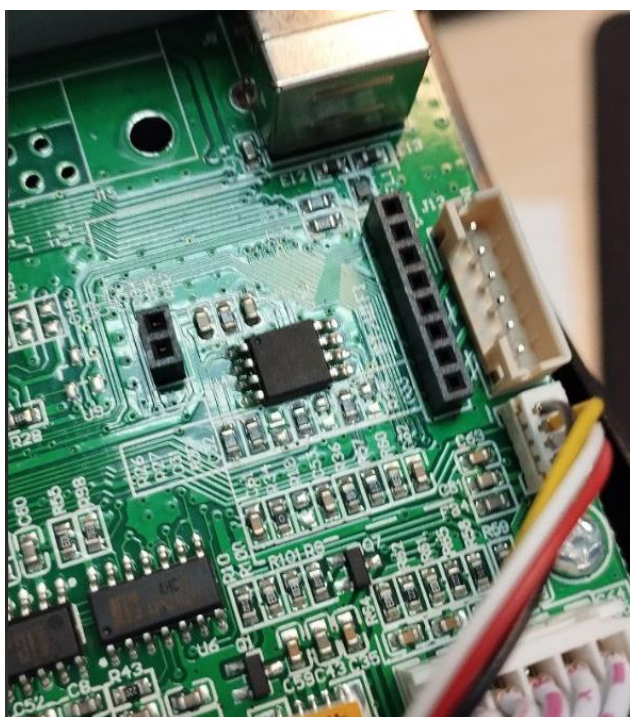

Собрать принтер в обратном порядке.

2. Подключение

Далее нужно выполнить поиск Bluetooth устройств:

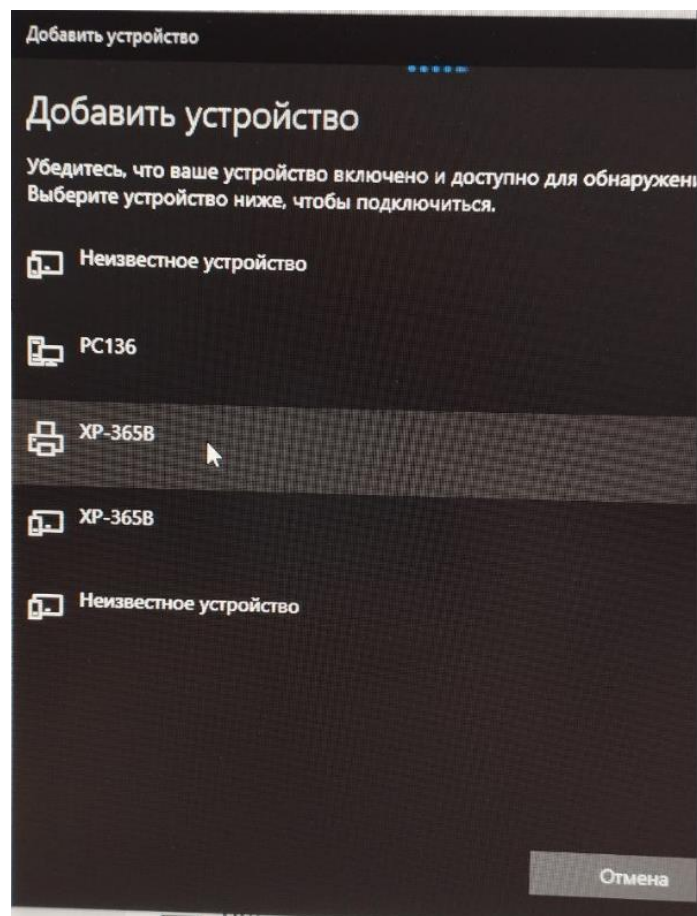

Выбирать XP-365B с иконкой принтера. Пин-код для подключения по умолчанию 0000. После первого подключения автоматически ставится драйвер виртуального COM порта и принтер появляется в списке Bluetooth устройств (у пользователя Windows должны быть права администратора):

- ▼ Bluetooth
 - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 - Generic Bluetooth Radio
 - Microsoft Bluetooth Enumerator
 - realme Buds T100
 - VMCSPP-00261
 - XP-365B
 - Перечислитель Bluetooth LE (Майкрософт)
 - Транспорт AVRCP realme Buds T100
- ▼ Порты (COM и LPT)
 - Порт принтера (LPT1)
 - Последовательный порт (COM1)
 - Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM11)
 - Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM4)
 - Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM5)
 - Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM6)

Теперь можно печатать на принтере через этот виртуальный COM порт, в примере это COM11:

POS Printer test V3.9

×

Port Select

☐ LPT ☒ COM ☐ USB ☐ NET

Printer Type

☐ POS-58 ☐ POS-76 ☒ POS-80

LPT Settings

LPT1

COM Settings

COM11

19200

RTS

NET Set

Local IP:

192 . 168 . 1 . 48

Refresh

Auto Set Ip

DHCP Open

Printer IP:

192 . 168 . 1 . 57

Connect

Ping

DHCP Close

New IP:

192 . 168 . 1 . 100

Set New IP

NetMonitor

New ID:

0 . 0 . 0 . 0

New ID

(Set last four ID)

Content

☐ NO. Rep: 1

☐ HEX Clear

☐ AutoSend Cyc 500 ms

☐ CutPaper

1 2 3

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Print

Cut Paper

Open cash drawer

Traditional

Driver Print

Print self test page

Restore factory

Advanced

English

 POS printer test tool V3.9

☐ 2025-06-27 14:56:41

COM11 has been sent the data,if the printer is no action,please detect connection! current sended:420 bytes,total sended:8426 I

ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://poscenter.ru>

partners@poscenter.ru

Поставщик: ООО «Центр-К», <https://poscenter.ru>
115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201.
Телефон тех поддержки
8(495) 513-11-29

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т. п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:

+7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

E-mail:

support@poscenter.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон:

+7 (495) 513-11-29 (многоканальный)

Телефон/факс:

+7 (495) 513-11-29

E-mail:

partners@poscenter.ru